

FICHA TECNICA CORREA PRETENSADA

25 CM

FABRICANTE:

RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.L.

POLIGONO INDUSTRIAL EL RAJOLAR S.N.

46148 ALGIMIA DE ALFARA (VALENCIA)

INGENIERO AUTOR DE LA FICHA:

José Manuel Gómez Gómez

Colegiado C.O.G.I.T.I. AB nº 514


HOJA 1 de 2



UNE-EN 1168:2006+A3:2012

R.D. 470/2021 Código Estructural

1.-CORREA

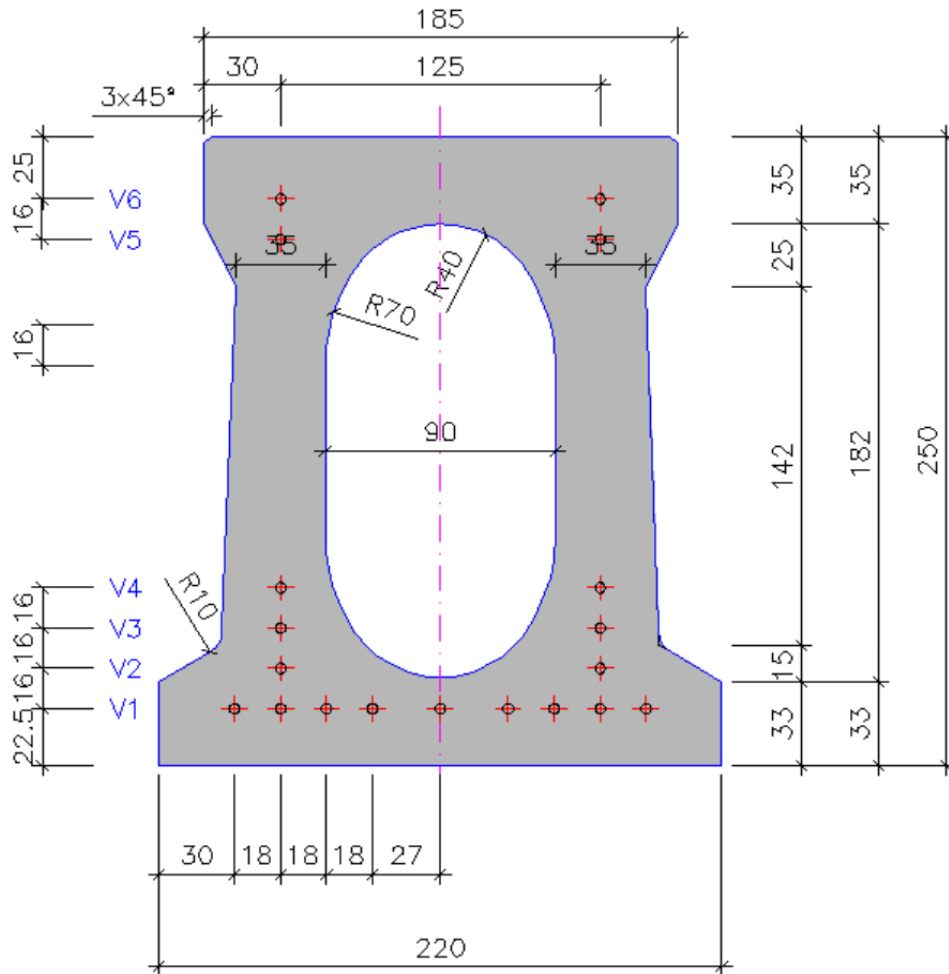

POSICION CABLES (DESDE PARTE INFERIOR): V1 22,5 mm, V2 38,5 mm, V3 54,5 mm, V4 70,5 mm, V5 209 mm V6 225 mm.

PESO 719 N/m

SECCION

DIMENSIONES EN mm

FICHA TECNICA CORREA PRETENSADA	25 CM
FABRICANTE: RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.L. POLIGONO INDUSTRIAL EL RAJOLAR S.N. 46148 ALGIMIA DE ALFARA (VALENCIA) INGENIERO AUTOR DE LA FICHA: José Manuel Gómez Gómez Colegiado C.O.G.I.T.I. AB nº 514	 UNE-EN 1168:2006+A3:2012 R.D. 470/2021 Código Estructural



UNE-EN 1168:2006+A3:2012
R.D. 470/2021 Código Estructural

4.- MATERIALES

(*) VALOR MINIMO REQUERIDO RESISTENCIA PREVIA AL CORTE > 30 N/mm²

FILA		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
	V6	2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5
	V5					2Φ5	2Φ5	
	V4						2Φ5	2Φ5
	V3					2Φ5	2Φ5	2Φ5
	V2			2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5	2Φ5
	V1	4Φ5	6Φ5	6Φ5	8Φ5	8Φ5	9Φ5	4Φ5
Tensión pretensado (Mpa)	Super.	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
	Inferior	1235	1235	1235	1235	1235	1235	1235
Pérdidas a plazo infinito %		15,87	18,35	20,70	23,37	24,56	27,40	21,87
REI S/ANEJO 20 C. EST.		30	30	30	30	60	90	120

6.- CARACTERISTICAS MECANICAS POR TIPOS