

**FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA PLACA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
MODELO PC-RIBE**

RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.

Hoja nº 1 de 4




RIBE, S.L.
PREFABRICADOS

CIF: B-98549553



1.- PLACA PC-1

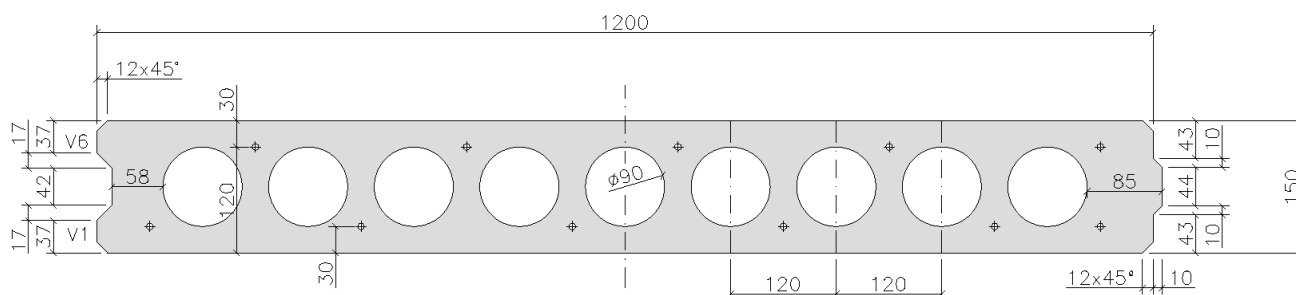

PESO (KN/ml) : 3.05

2.- MATERIALES

HORM. PLACAS 1 a 4 : HP-40/P/12/Ila $f_{ck} = 40.0 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.50$
 ACERO ARMADURA ACTIVA : Y 1860 C II $f_{yk} = 1667 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.15$

3.- ARMADO DE LA PLACA PC-1

ARMADURA	ALTURA V (cm)	TIPO DE PLACA
		PC - 1
INFERIOR V1	3.00	6 Ø 4
V2	-----	-----
V3	-----	-----
SUPERIOR V4	-----	-----
V5	-----	-----
V6	12.00	5 Ø 4

**FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA PLACA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
MODELO PC-RIBE**

RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.

Hoja nº 2 de 4




RIBE, S.L.
PREFABRICADOS

CIF: B-98549553



1.- PLACA PC-2

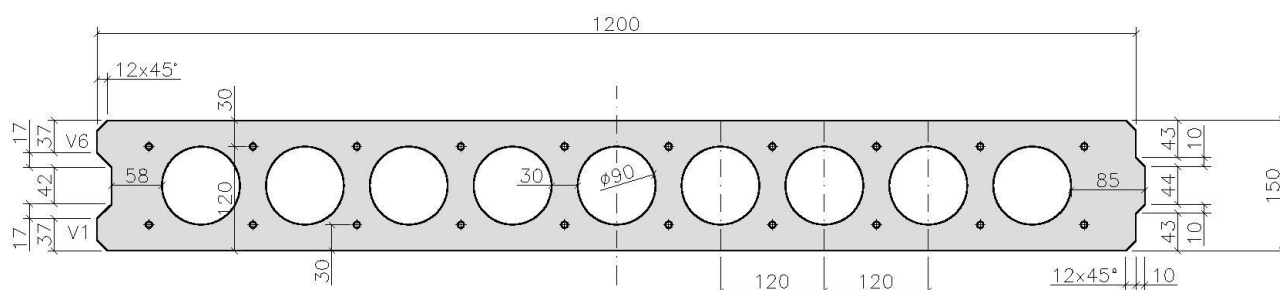

PESO (KN/ml) : 3.05

2.- MATERIALES

HORM. PLACAS 1 a 4 : HP-40/P/12/IIa $f_{ck} = 40.0 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.50$
 ACERO ARMADURA ACTIVA : Y 1860 C I1 $f_{yk} = 1667 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.15$

3.- ARMADO DE LA PLACA PC-2

ARMADURA	ALTURA V (cm)	TIPO DE PLACA
		PC - 2
INFERIOR V1	3.00	10 Ø 4
V2	-----	-----
V3	-----	-----
SUPERIOR V4	-----	-----
V5	-----	-----
V6	12.00	10 Ø 4

**FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA PLACA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
MODELO PC-RIBE**



RIBE, S.L.
PREFABRICADOS


CIF: B-98549553



RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.

Hoja nº 3 de 4

1.- PLACA PC-3

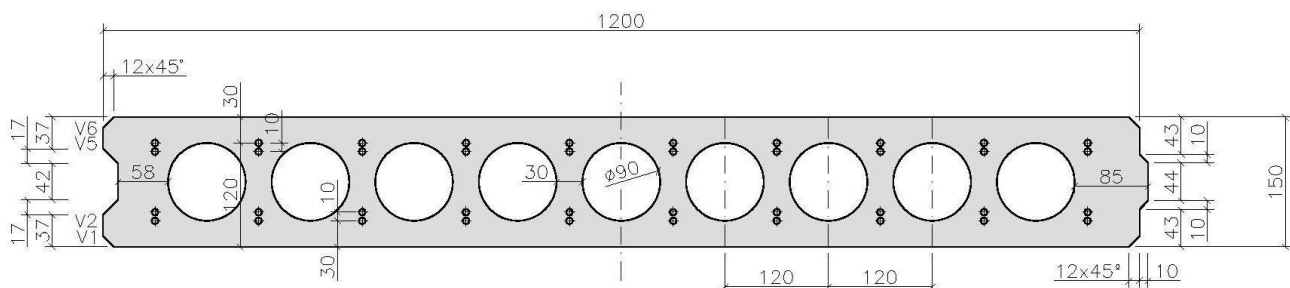

PESO (KN/ml) : 3.05

2.- MATERIALES

HORM. PLACAS 1 a 4 : HP-40/P/12/IIa $f_{ck} = 40.0 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.50$
 ACERO ARMADURA ACTIVA : Y 1860 C II $f_{yk} = 1667 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.15$

3.- ARMADO DE LA PLACA PC-3

ARMADURA	ALTURA V (cm)	TIPO DE PLACA
		PC - 3
INFERIOR V1	3.00	10 Ø 4
V2	4.00	10 Ø 4
V3	-----	-----
SUPERIOR V4	-----	-----
V5	11.00	10 Ø 4
V6	12.00	10 Ø 4

**FICHA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LA PLACA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
MODELO PC-RIBE**

RIBE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, S.L.

Hoja nº 4 de 4




RIBE, S.L.
PREFABRICADOS

CIF: B-98549553



1.- PLACA PC-4

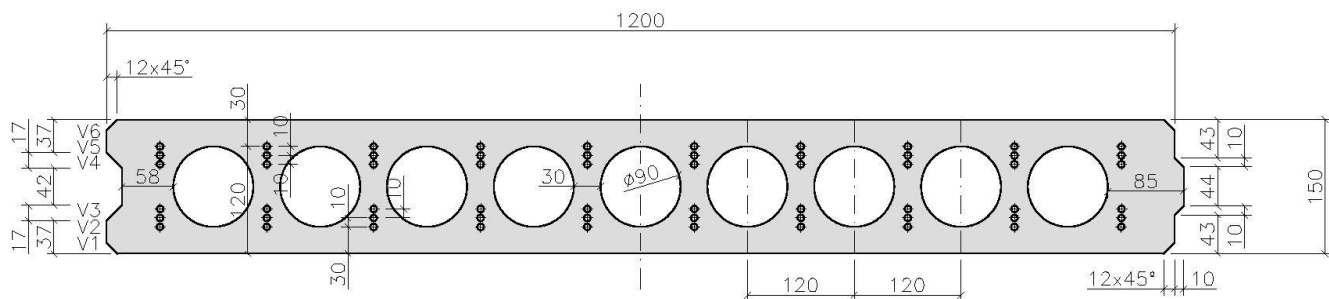

PESO (KN/ml) : 3.05

2.- MATERIALES

HORM. PLACAS 1 a 4 : HP-40/P/12/IIa $f_{ck} = 40.0 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.50$
 ACERO ARMADURA ACTIVA : Y 1860 C II $f_{yk} = 1667 \text{ N/mm}^2$, $\gamma_c = 1.15$

3.- ARMADO DE LA PLACA PC-4

ARMADURA	ALTURA V (cm)	TIPO DE PLACA
		PC - 4
INFERIOR V1	3.00	10 Ø 4
V2	4.00	10 Ø 4
V3	5.00	10 Ø 4
SUPERIOR V4	10.00	10 Ø 4
V5	11.00	10 Ø 4
V6	12.00	10 Ø 4